

# Verdichterrad


## Bodenverdichtung im Eilgang



- optimal für die Bodenverbesserung
- bindige, lehmige, verkalte Böden können wieder eingebaut werden
- hohe Leistung beim Verdichten durch walzende Bewegung
- spart Deponiekosten, besser Maschinenauslastung
- reduziert Personalkosten
- wartungsarmes, sehr preiswertes Verdichtungsgerät
- keine Zusatzhydraulik am Bagger notwendig
- auch in Sonderausführungen erhältlich



Typ	Baggerdienstgewicht (to)	Art.- Nr.	Bandagenbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bauhöhe (mm)	Rad Ø (mm)
VR	< 4 to	VR35-200	200	96	550	400
VR	< 12 to	VR45-120	120	210	720	650
VR	< 12 to	VR45-200	200	250	720	650
VR	< 12 to	VR45-250	250	270	720	650
VR	< 12 to	VR45-300	300	290	720	650
VR	< 12 to	VR45-400	400	310	720	650
VR	< 12 to	VR45-450	450	320	720	650
VR	< 32 to	VR70-300	300	620	1070	950
VR	< 32 to	VR70-400	400	690	1070	950
VR	< 32 to	VR70-600	600	870	1070	950
VR	< 32 to	VR70-800	800	1080	1070	950

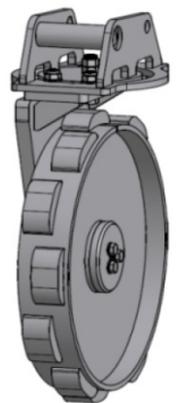

**Schwarz Baumaschinen, Zubehör & Service KÖLN + KASSEL + ERFURT + KARLSRUHE**  
 Falderbaumstr. 39 \* 34123 Kassel \* Tel. 0561-521700 Fax. 5217010 [www.schwarz-baumaschinen.de](http://www.schwarz-baumaschinen.de)

