


Rohrgreifer f. Kanalbau

Für vollhydraulische oder hydraulische Schnellwechsler, für Rohre mit Ø bis 1300 mm

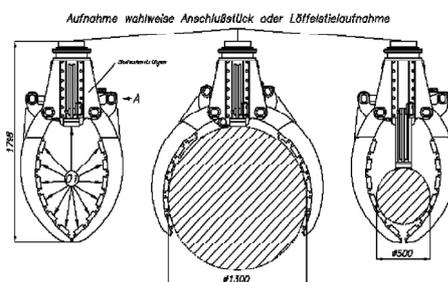

Hydr. Rohrgreifer

TYP RG24: Baggerdienstgewicht: 16-24 to.
Für Rohrdurchmesser 240-1.000mm
Gewicht: ca. 1.000 kg
360° hydr. drehbar.

TYP RG30 Baggerdienstgewicht: 22-30 to.
Für Rohrdurchmesser 500-1300mm
Gewicht: ca. 1400kg
360° hydr. drehbar.

Drehgeschwindigkeit und Schließkraft einstellbar.
Höhenverstellbare Abstützungen.
Zangen innen mit Schutzverkleidung versehen.
Rohrbruchsicherungsventil.
Sonderausführungen sind möglich.
Komplett ausgestattet mit Schnellwechsler-
Aufnahme Oil Quick oder Likufix, oder ähnlich

Rohrgreifer Typ	Schnittbreite mm	Rohrdurchmesser min. mm	Rohrdurchmesser max. mm	Gewicht kg
TYP RG 24	700	> 240	< 1000	980
TYP RG 30	750	> 500	< 1300	1400

Zweischalengreifer