




Die Vibrationseinheit kann wahlweise für das Stopfaggregat (A) oder als Verdichterplatte (B) eingesetzt werden.

Ideal für den Einsatz unter Tiltrotator geeignet auch in Doppeleinheit lieferbar

SST02 für Bagger kleiner 8 to kpl. > 350 kg
max. 3.500 kg Rüttelkraft

SST03 für Bagger kleiner 25 to kpl. > 440 kg
max. 7.500 kg Rüttelkraft

Verdichter Bodenplatten und andere Werkzeuge einzeln in unterschiedlichen Breiten lieferbar

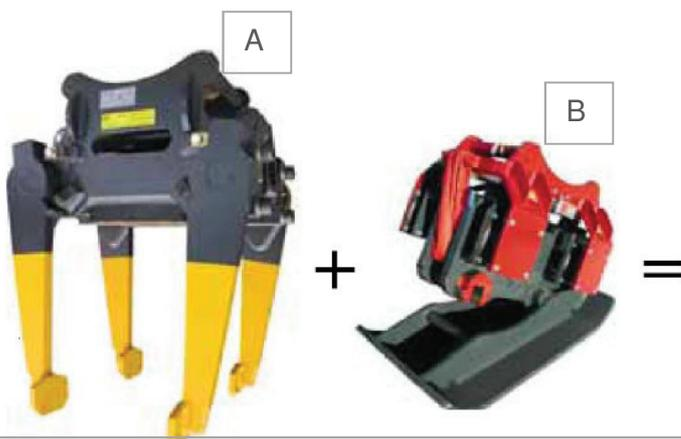

Stopfaggregat und Verdichter = hydr. Stopfgerät



Bodenplatte



Stopfaggregat Twin 2-fach



Schwellenfachfuss